

Easy-Roll Insektenschutz

Rollo + Seitenroulaux

- Einfache Bedienung
- Mit wenig Schrauben schnell montiert
- Auch für Dachflächenfenster geeignet
- Stabile Konstruktion, wind- und wetterbeständig
- Ansprechendes Design
- patentierte Seitenführung durch drehbar gelagerte Bürsten
- schlanke Aluminium-Führungsschienen, stranggepresst.
- robustes kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe.
- Easy-Roll Insektenschutz ist in den Farben weiss, braun und alu erhältlich.
- **Neu mit Gleichlaufbremse.**



Neu !!!

Für Sie auf Mass gefertigt.

Hersteller:

Amstutz-Storenfabrik AG


Pilatusstr. 6

5630 Muri


Tel. 056 / 664 58 80 / Fax. 056 / 664 58 82

www.amstutzstoren.ch


Aluminiumprofile




Kasten

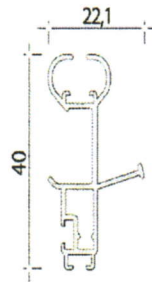

Griffschiene




**Anti-Wind-
Führungs-
Schiene**




**Seitenabschluss
Seitenroulax**


Fenster und Türen Typ 4031
Minimum 50 x 70 cm
Maximum 200 x 250 cm

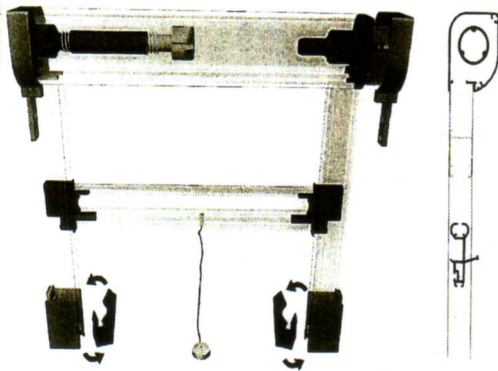

Einfaches Seitenroulax Typ 4032
Minimum 50 x 70 cm
Maximum 170 x 250 cm

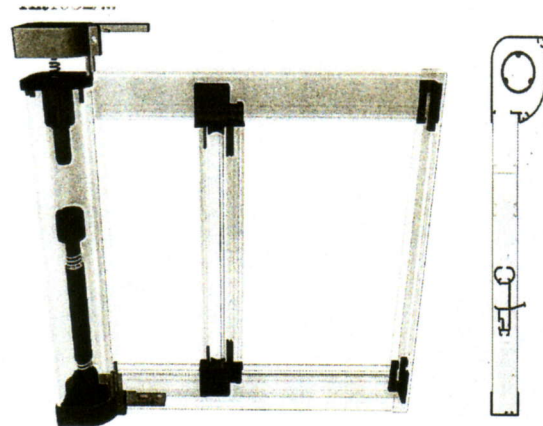

Doppeltes Seitenroulax Typ 4033
Minimum 50 x 70 cm
Maximum 340 x 250 cm

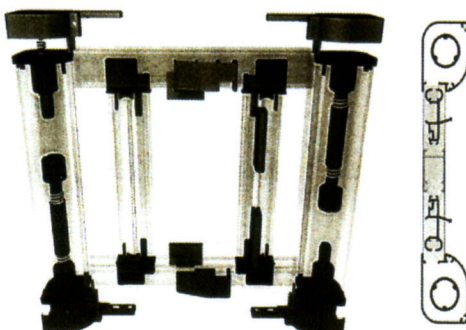

Durch die perfekte Abdichtung der Fenster und Türen haben die lästigen Insekten keine Chance, in das Schlafzimmer, die Küche, Wohn- oder Kinderzimmer einzudringen.

Easy-Roll Insektenschutz wird für Fenster und Türen auf Mass gefertigt. Auf Wunsch auch montiert.

Einmal montiert, steht **Easy-Roll** Insektenschutz jederzeit zur Verfügung.

Die robuste, wetterbeständige Konstruktion braucht auch im Winter nicht demontiert zu werden.

Patentierte Seitenführung

Drehbar gelagerte Bürsten halten das Gewebe sicher und straff in den Seitenführungen. So kann es bei starkem Wind nicht aus den Führungsschienen herausrutschen. Bei extremer Belastung geben die Bürsten das Gewebe frei. So ist es vor Zerreißen geschützt.

Durch langsames Schliessen und Öffnen des Rollos gleitet das Gewebe in die Führung zurück.

Neu mit Gleichlaufbremse.

Farben: 9010 weiss
9017 braun
eloxiert natural

Alle Masse sind in Millimeter angegeben.
Gilt für Rolllax und Seitenroulax

(Minimum Breite mit Gleichlaufbremse 63 cm)